


- A. Inbouw ventiel met Watts keerklep
- B. Aanvoer kraan voorzien van thermostaatkop instelbaar 10°C t/m 60°C
- C. Aanvoer kraan voorzien van thermostaatkop instelbaar op gewenste °C en voetventiel
- D. Retour balk
- E. Instelbare, M30, groepsafsluiter
- F. Retour thermometer
- G. ontluchter
- H. Retour dompelbuis 1/2"
- I. Blindstop 1/2"
- J. Ophangpunten
- K. Aanvoer aansl. 3/4" e.c.
- L. Aanvoer balk
- M. Aanvoer thermometer
- N. Vul en aftapkraan 1/2"
- O. Stekker met randaarde
- P. Maximaal thermostaat
- Q. Dompelbuis aanvoer 1/2"

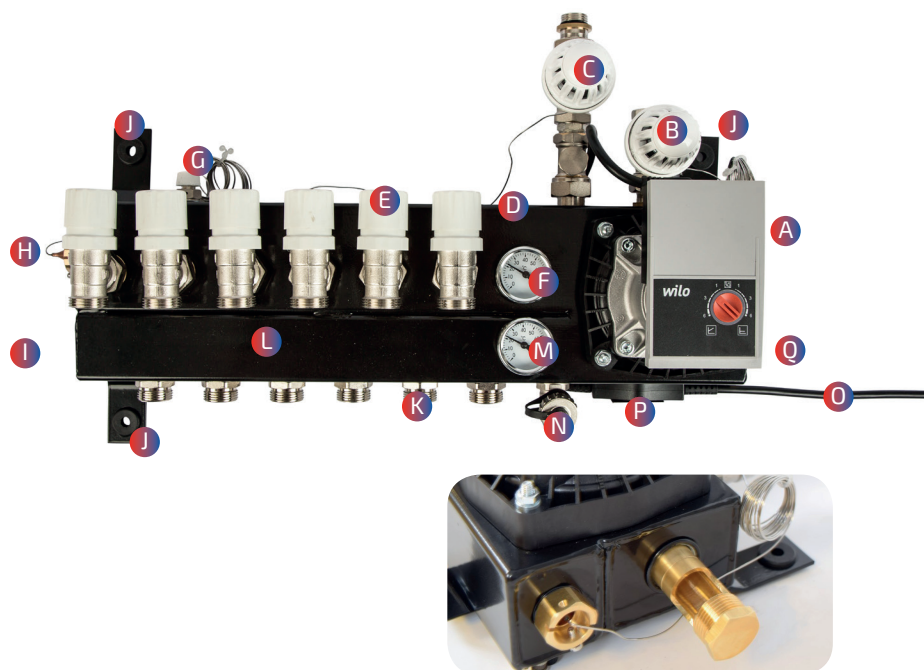

## SLIM stadsverwarming type 2 verdeler Wilo Yonos A label pomp met Schlosser thermostaatknop

Artikelnr.	Omschrijving	B(mm)	H (mm)	D (mm)		
SL22000001	Slim stadsverd. T2-1-groep e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	290	180	130		
SL22000002	Slim stadsverd. T2-2-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	290	180	130		
SL22000003	Slim stadsverd. T2-3-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	340	180	130		
SL22000004	Slim stadsverd. T2-4-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	390	180	130		
SL22000005	Slim stadsverd. T2-5-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	440	180	130		
SL22000006	Slim stadsverd. T2-6-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 1/2"	490	180	130		
SL22000007	Slim stadsverd. T2-7-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	590	180	130		
SL22000008	Slim stadsverd. T2-8-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	590	180	130		
SL22000009	Slim stadsverd. T2-9-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	690	180	130		
SL22000010	Slim stadsverd. T2-10-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	690	180	130		
SL22000011	Slim stadsverd. T2-11-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	790	180	130		
SL22000012	Slim stadsverd. T2-12-groeps e.c., Wilo YONOS, aansl. 3/4"	790	180	130		